


## F02 – STROP – nový dřevěný strop, pohledové trámy

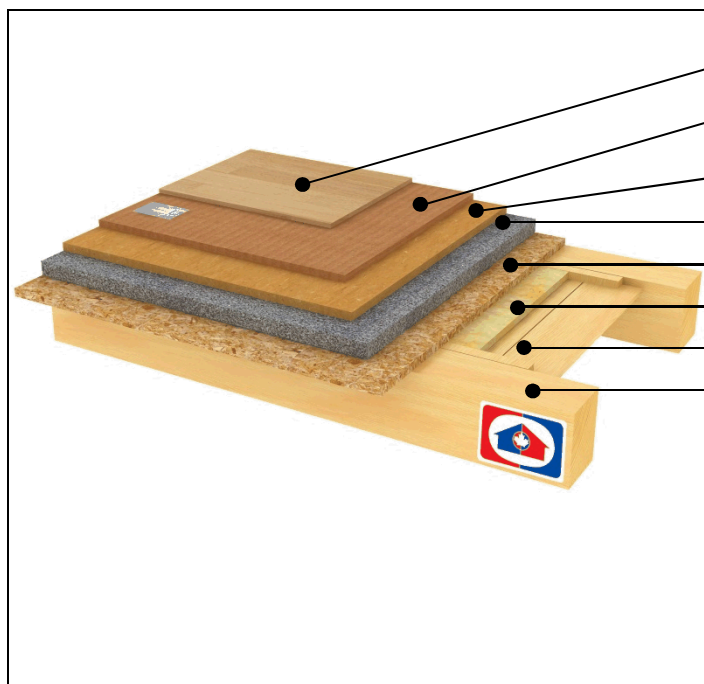

Finální nášlapná vrstva – lamely	9 mm
Akustická deska WOLF® PhoneStar TRI	15 mm
hrany desek přelepené páskou WOLF TAPE	
Měkká dřevovláknitá deska	19 mm
Spojité podsyp	30 mm
OSB deska 3/N 4PD	18 mm
Minerální vata	20 mm
Pohledové dřevěné palubky	10 mm
Pohledový stropní dřevěný trám	140/180 mm


Požadavky na zvukovou izolaci [dB]		
Hodnota (*)	ČSN 73 0532 únor 2010	
56	≤ 63	L'_{n,w} – kročejová neprůzvučnost
54	≥ 47	R'_{w} – vzduchová neprůzvučnost

(\*) hodnota stanovená výpočtem

POZN. Tato skladba stropu splňuje požadavky akustiky na stropní konstrukci v rámci jednoho bytu.

### POPIS

Dřevěný strop s pohledovými trámy. Takováto konstrukce je velice vizuálně zajímavá. Ovšem pro splnění akustických požadavků, je nutné vytvořit těžkou hmotu. Toto bývá v praxi často podceňováno. Výše popisovaná varianta s jednou vrstvou akustických desek WOLF PhoneStar TRI splňuje s rezervou požadavky na zvukovou izolaci stropu v rámci jednoho bytu.

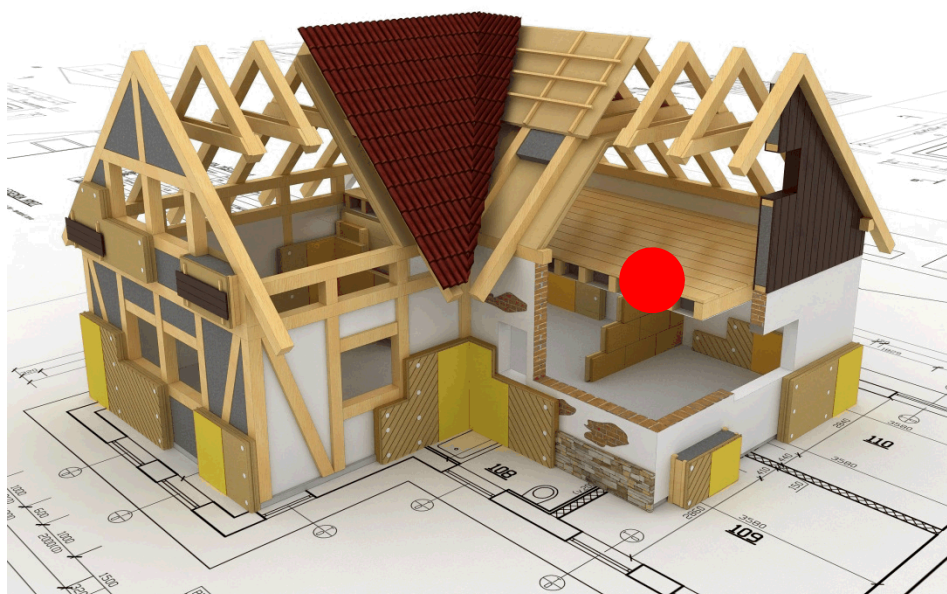

KATALOGOVÝ LIST



VÝKRES SKLADBY V DWG



TECHNICKÉ PARAMETRY